# $\begin{array}{c} \textbf{DoubleQuadro-BL-Ctrl\_3} \\ ^{32} \end{array}$

LotharF MikroKopter.de


### DoubleQuadro-BL-Ctrl\_3


# Inhaltsverzeichnis

1 Version "Cool"	1/22
2 Double Quadro V3 - Combi	3/22
	<i></i>
3 Anschlüsse	4/22
3.1 Oberseite.	
3.2 Unterseite	5/22
3.3 Bohrungen.	6/22
3.4 Anschluss	7/22
3.5 Integrierter Summer	8/22
3.6 Integrierter 12V-Spannungregler.	8/22
4 Verbindung Double Quadro	9/22
5 Adressierung	11/22
5.1 Motoradressen + Anschluss	12/22
6 Einstellungen	15/00
<u>o Enistenungen</u>	15/22
7 Montage auf Centerplate	18/22
7 Workings und Center place	10/ 22
8 Fehler-Code	20/22
<u> </u>	
9 SW-Update	21/22
10 FAQ	22/22
10.1 Motor Anschluss	
10.2 Summer	
10.3 Adressierung	
10.4 Wofür ist das graue Kabel?	

# 1 Version "Cool"

Der Verteiler *Double Quadro 2XL - Combi* ist auch in der Version **Cool** mit Kühlkörpern erhältlich:

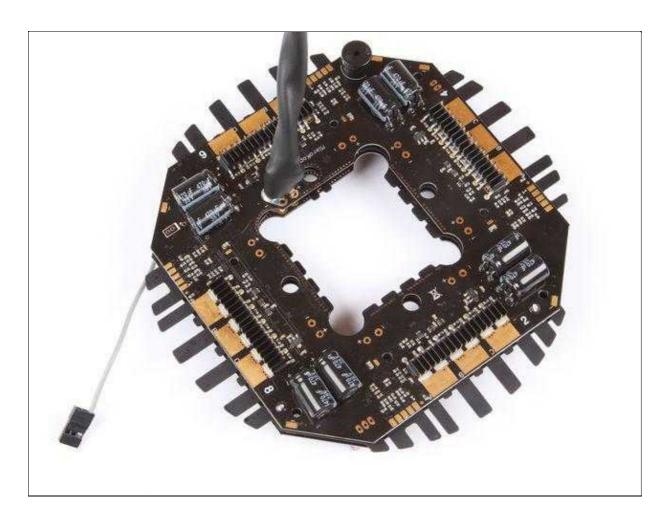

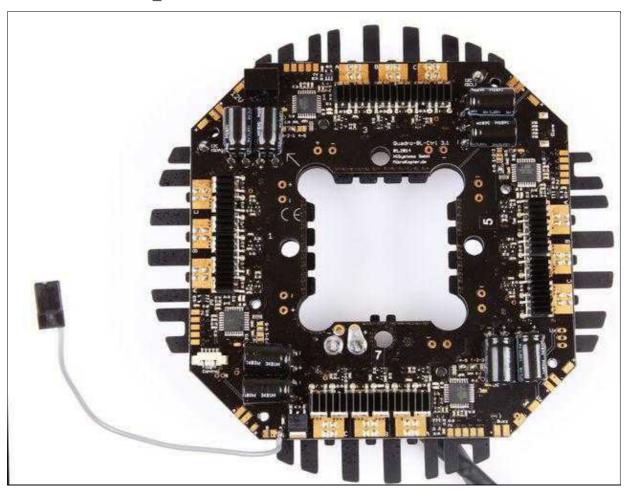

**Shoplink: Doppel Quadro V3 - Cool** 

#### INFO für Lötarbeiten am Doppel Quadro V3 - Cool

Der *Doppel Quadro V3 - Cool* hat aufgeklebte Kühlkörper auf den FET's. Der Kleber mit dem diese Kühlkörper aufgeklebt sind, verflüssigt sich wieder bei Temperaturen >175°C.

Beim (eventuell zu langem) Anlöten der Motorleitungen kann sich der Kleber verflüssigen und die Kühlkörper auf den FET's sich lösen.

Hat sich ein Kühlkörper gelöst, kann er auf dem verflüssigtem Kleber liegen bleiben. Dieser ist nach ca. 3 Minuten wieder fest und nach ca. 60 Minuten endfest.


### 2 Double Quadro V3 - Combi

#### **Technische Daten**


- 4-7S Lipo (bis 30V)
- Strom: bis 60A (Einzelregler / Peak) und 240A (Gesamtplatine / Peak) bei entsprechender Kühlung
- 5-10% mehr Flugzeit
- 6-Layer Leiterplatte für optimale Wärmeabgabe (70u Kupferlagen machen die gesamte Leiterplatte zum Kühlkörper)
- Höhere Ströme
- Gleich schnelles Beschleunigen und Bremsen des Propellers Aktives und nahtloses Bremsen bringt die Drehzahl präzise und schnell auf den neuen Sollwert.
- Energierückspeisung in den Lipo beim Bremsen.
- deutlich schnellere Regelung mit Drehzahlregelung
  - -> Video dazu: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=to7aj6kRFJw">https://www.youtube.com/watch?v=to7aj6kRFJw</a>
- Aktiver Freilauf -> weniger Verlustleistung
- I2C-Bus mit 11 Bit (2048 Stufen)
- PPM bis 500Hz
- Gleichzeitig I2C-Datenbus im PPM-Betrieb Für Datenlogging und Telemetrie
- Präzise Strom- und Temperaturmessung mit Übertragung zur FC
- Statusmeldungen werden an die FC übertragen (Motor blockiert, Überstrom, Selbsttest-Fehler...)
- Integrierte 12V Stabilisierung für LED-Beleuchtung und andere 12V Verbraucher
- Schaltbare Ausgänge für Beleuchtung -> Z.B. Blinken der Beleuchtung bei Unterspannung
- Einstellbare Start-PWM (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Per Software einstellbare Drehrichtung (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Einstellbare Schaltfrequenz (10kHz 20KHz) (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Einstellbares Motor-Timing in mehreren Stufen (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Einstellbare Strom- und Temperaturgrenzen (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Silent-Start: Test-Ton beim Einschalten kann deaktiviert werden (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- Komfortable Konfiguration der BL-Regler über die FC (ab FlightCtrl SW Version V2.02a)
- bereits montierter Summer

### 3 Anschlüsse

#### 3.1 Oberseite

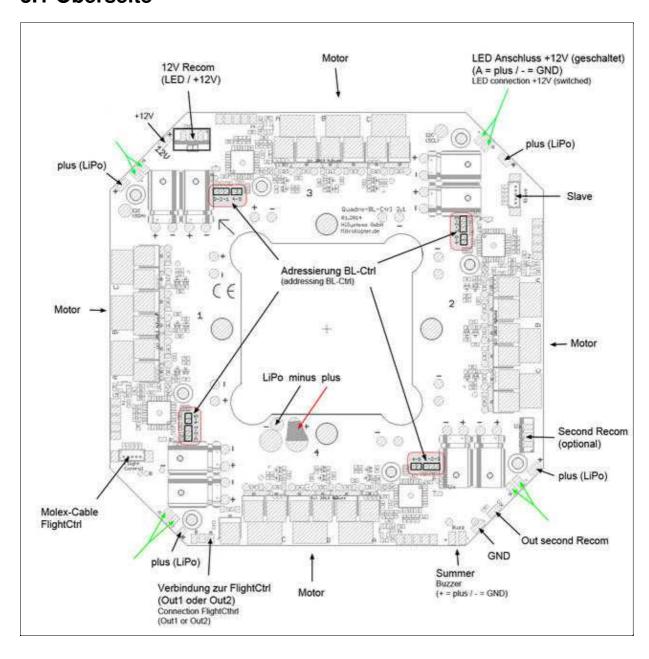


#### 3.2 Unterseite

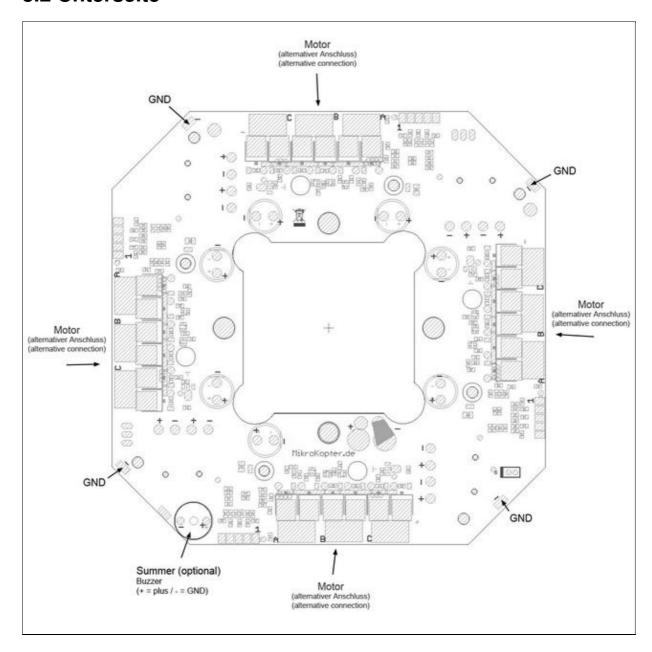

#### **INFO:**

Der Summer ist bei dem "Double Quadro 2XL - Combi" aus dem Shop bereits auf der unteren Platine montiert.

# 3.3 Bohrungen

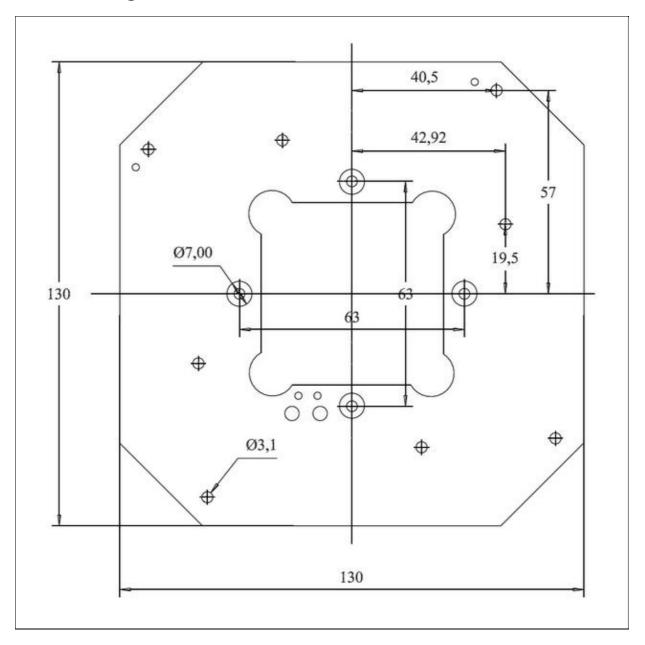

#### DXF (CAD-File)




(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

#### 3.4 Anschluss

- Anschluss FlightCtrl BL-Verteiler
  - ♦ => Molex-Cable FlightCtrl
- LiPo-Anschluss
  - ♦ => LiPo plus / minus
- LED Anschluss (4x)(geschaltet über Out1 oder Out2 der FlightCtrl)
  - $\blacklozenge => A / -$
- LED (Direktanschluss)
  - $\bullet => +12V/-$
- Motor 1-4
  - => Motorausgang 1-4 / A, B, C
    => Farbe "Black", "Gray", "Blue" kennzeichnet Anschluss (= Drehrichtung) der
    Motorleitung. => Die Motorleitungen können sowohl auf der Ober- als auch auf der
    Unterseite der Platine angelötet werden.
- Adressierung
  - ♦ => Adressierung BL-Ctrl (Siehe <u>Adressierung</u>)
- Masseanschluss
  - ♦ => GND
- Spannungsabgriff LiPo-Spannung
  - $\Rightarrow$  => plus (LiPo)
- Spannungsabgriff +12V geregelt
  - $\bullet => +12V$
- Optional
  - ♦ => Second Recom -> Hier kann ein zusätzlicher Spannungsregler (z.B. für 5V) eingesetzt und diese Spannung am PAD "Out second Recom" angegriffen werden.
- Salve


- ♦ => Nicht bestückt. Verbindung zur zweiten Verteilerplatine wird über Lötverbindung hergestellt.
- Summer (Buzzer)
  - ♦ => Der Summer ist beim fertig montiertem Verteiler aus dem Shop bereits fertig montiert.

### 3.5 Integrierter Summer



### 3.6 Integrierter 12V-Spannungregler

für LED-Beleuchtung und andere 12V-Verbraucher




# 4 Verbindung Double Quadro

Der "Double Quadro 2XL" besteht aus 2x "Quadro 2XL - Combi". Diese sind zusammengesetzt mit 5 Lötverbindungen.


Hierbei werden beide Quadro-Verteiler mit 8 Abstandshalter (6mm) miteinander verbunden und per Drahtverbindung an folgende Punkten verlötet:

- I2C (SCL)
- I2C (SDA)
- Buzz (Summer +)
- LiPo +
- LiPo -

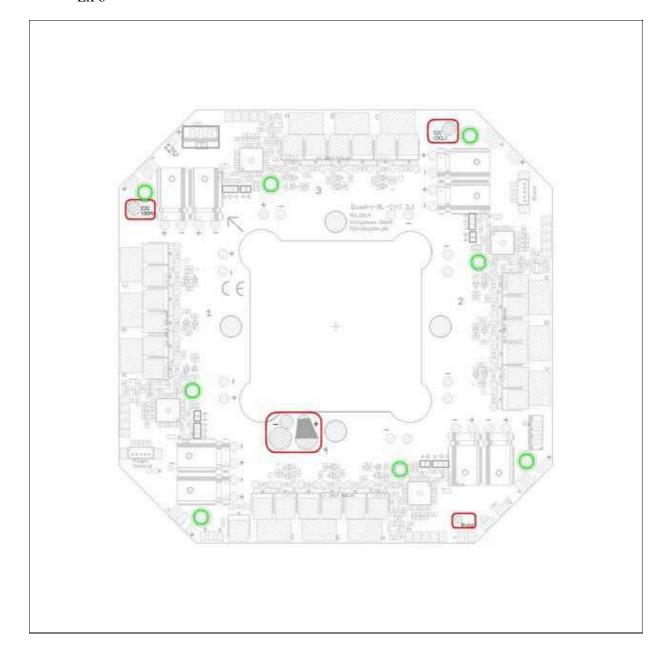

# 5 Adressierung

Die Adressierung der einzelnen BL-Ctrl im Verteiler erfolgt durch Lötjumper:

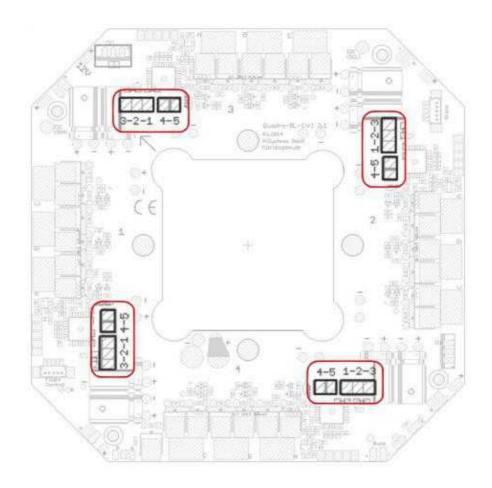



Die Lötjumper werden dann pro Adresse wie folgt gesetzt:

(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

#### 5.1 Motoradressen + Anschluss

Die Motoradressierung sollte auf dem oberen und unteren BL-Ctrl Verteiler wie folgt eingestellt werden: (Der fertig ausgelieferte "Double Quadro 2XL - Combi" ist so eingestellt)

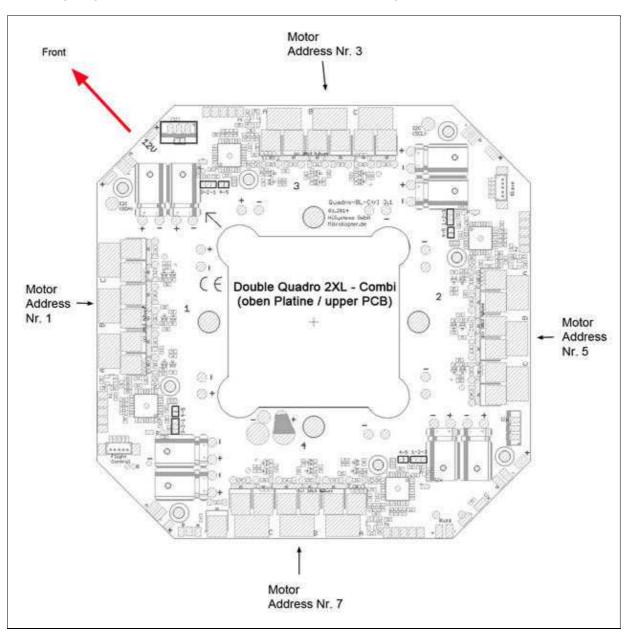

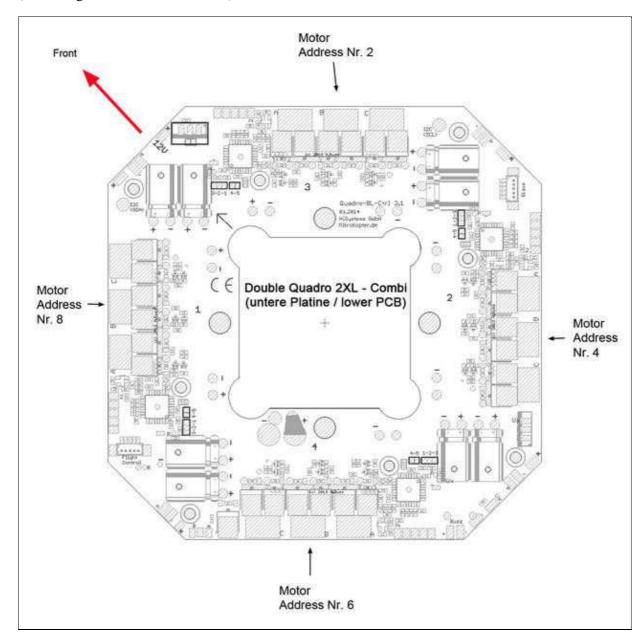

#### **INFO:**

Die Motorleitungen am unteren BL-Ctrl Verteiler (Adr. 2, 4, 6, 8) können an der Unterseite der Platine angelötet werden!

Als Mixer kann der normale Okto-Mixer (je nach Bauform des Kopters) genutzt werden.

### 6 Einstellungen


**WICHTIG:** Einstellungen an den BL-Ctrl V3.x können nur mit einer Software Version ab V2.02a (<u>KopterTool</u>, <u>FlightCtrl</u>, <u>NaviCtrl</u>) vorgenommen werden!


Normalerweise sind Einstellungen am BL-Ctrl V3.x nicht notwendig! Sollte man dennoch Einstellungen vornehmen müssen, öffnet man die Einstellungen wie folgt:

- KopterTool öffnen
- Taste "Strg" auf der Tastatur drücken und gedrückt halten
- Mit der Maus den Button "Einstellungen" im KopterTool anklicken.

Nun öffnet sich das Einstell-Menü des BL-Ctrl V3.0.

INFO: die Felder sind ausgegraut und werden erst nach aktivieren sichtbar.

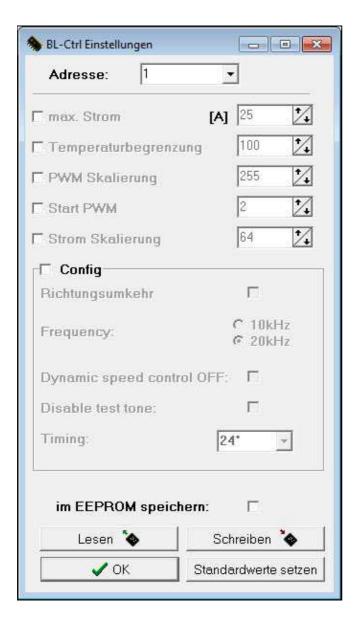

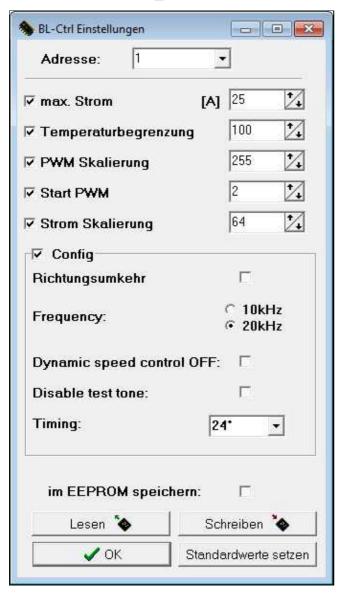


# 7 Montage auf Centerplate

Zur Montage des Double Quadro V3 - Combi und auch des Double Quadro V3 - Cool werden benötigt:

- 8x Abstandshalter M3x10 (Link)
- 8x Sechskantmutter M3 (Link)
- 8x Kunststoffschrauben M3x16 (<u>Link</u>)

**INFO:** Durch das feste Anschrauben werden eventuell vorhandene Spalten zwischen dem Kühlkörper und den FET's geschlossen!

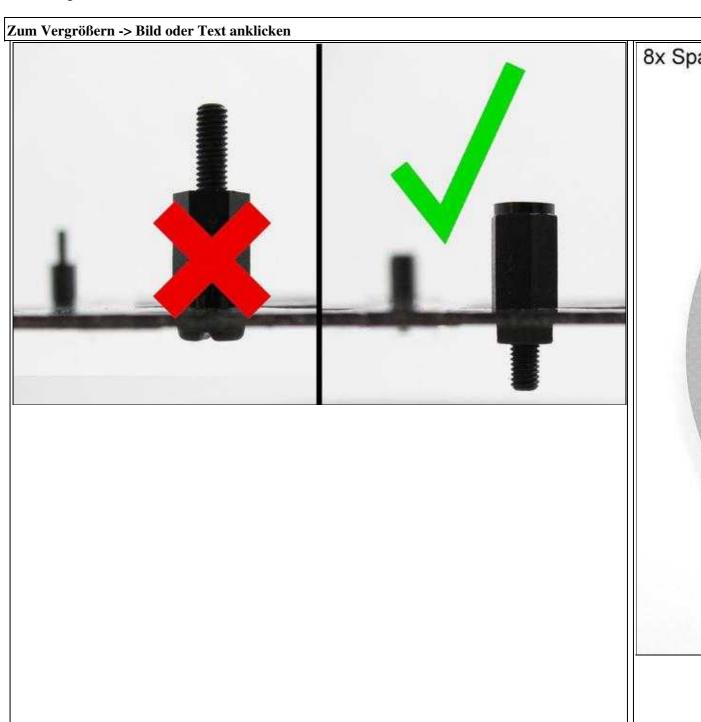

Step 1	Step 2

### 8 Fehler-Code

Wird ein Fehler am BL-Ctrl V3.0 erkannt, wird dieser per Fehlercode angezeigt:

- 1 "1" = Kurzschluss bei A+ und B-
- 2 "2" = Kurzschluss bei B+ und C-
- 3 "3" = Kurzschluss bei C+ und A-
- 4 "E" = A geht nicht auf High oder Kommutierungs-Eingang A beim Schalten auf High
- 5 "F" = B geht nicht auf High oder Kommutierungs-Eingang B beim Schalten auf High
- 6 "G" = B geht nicht auf High oder Kommutierungs-Eingang C beim Schalten auf High
- 7 "H" = A geht nicht auf Low oder Kommutierungs-Eingang A beim Schalten auf Low
- 8 "I" = B geht nicht auf Low oder Kommutierungs-Eingang B beim Schalten auf Low
- 9 "J" = C geht nicht auf Low oder Kommutierungs-Eingang C beim Schalten auf Low
- 10 "K" = Überstrom beim Schalten auf Low
- 11 "L" = Überstrom beim Schalten auf High
- 12 "Q" = Querkurzschluss Mosfets
- 15 Überstrom beim Motorstart
- 16 Fehler Strommessung
- 17 Fehler Spannungsmessung
- 18 Fehler Temperaturmessung

# 9 SW-Update

Sollte es eine neue Software für den BL V3 geben, kann man diese leicht selber updaten. Wie das Update durchzuführen ist, ist hier beschrieben: <u>Update</u>

Hier gibt es Infos zur Software: Software

### **10 FAQ**

#### 10.1 Motor Anschluss

Die Motorleitungen können sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des Verteiler angelötet werden..

#### 10.2 Summer

Der Summer ist beim fertig erworbenen Verteiler aus dem MK-Shop bereits montiert.

### 10.3 Adressierung

Beim fertig erworbenen Verteiler aus dem MK-Shop sind die Adressen (wie oben zu sehen) bereits fertig adressiert.

### 10.4 Wofür ist das graue Kabel?

Das graue Kabel wird auf den Schaltausgang 1 oder 2 (OUT1 / OUT2) der <u>FlightCtrl</u> gesteckt. Hierüber können dann die angeschlossenen LED's geschaltet werden.

• KategorieMK-Baugruppe/de