

Montageanleitung HiSight III Kameragestell




Lieferumfang:


- | | |
|-----------------------------|---|
| 5 Abstandsbolzen M3x15 | 2 Metallschrauben M3x8 |
| 5 Abstandsbolzen M3x25 | 2 Metallmuttern M3, sichernd |
| 18 Kunststoffschrauben M3x8 | 2 Distanzhülsen 3mm |
| 9 Kunststoffmuttern M3 | 1 Set: 2 Kugelgelenke M2, Schrauben und 1 Gewindestange |
| 4 Kunststoffschrauben M5x16 | 2 Kugelgelenke M3 |
| 4 Kunststoffmuttern M5 | 2 Kugelgelenkschrauben M3 |
| 3 Blechschrauben M2x3 | 21 Rahmenteile GFK |
| | 2 Servokabelverlängerungen |

Montageschritte:


Die Kugelgelenkschrauben (M3) werden in die Kugelgelenke gedrückt!



Die Kugelschraube wird in den Kugelschuh eingepresst.



Die Schraube muß sich leicht drehen lassen.




Wiederholen Sie diesen Vorgang am zweiten Kugelschuh.


Montageschritte:

Alle GFK-Rahmenteile können an ihren Kontaktstellen verklebt werden. Kontaktflächen müssen gereinigt und aufgeraut werden!


1.




2.

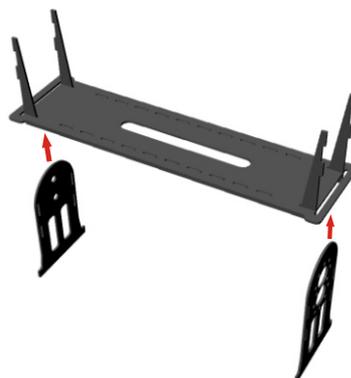


3.

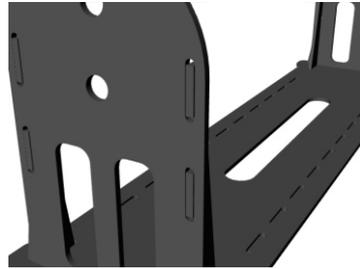


4.

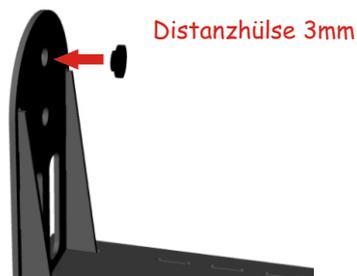

5.

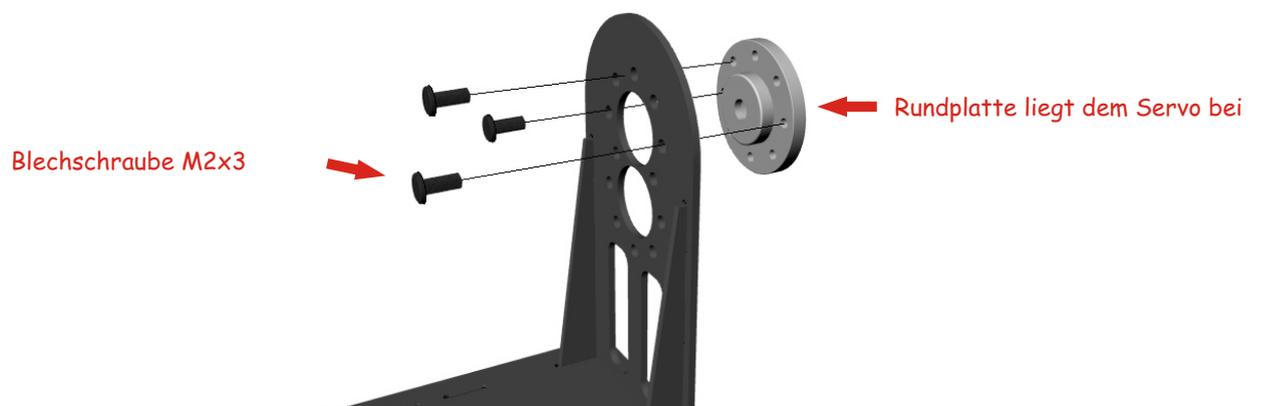

6.

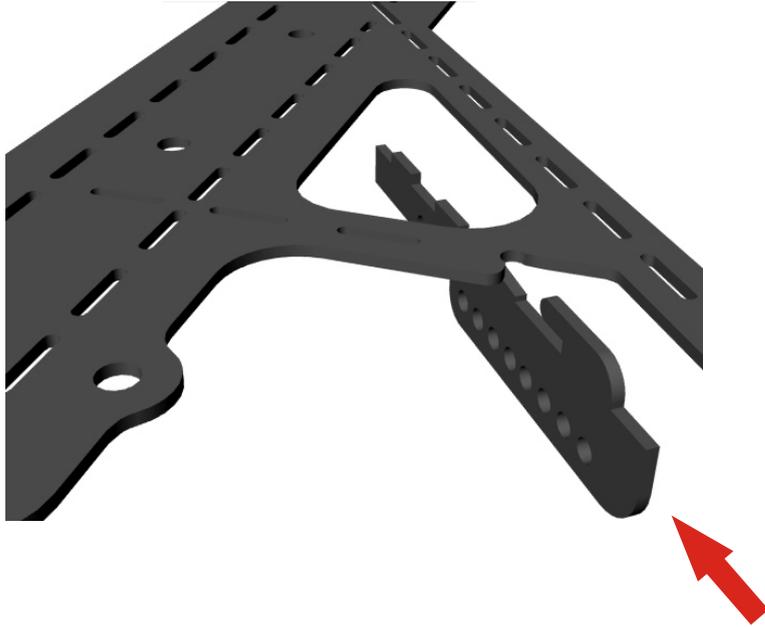


7.



8.



9.

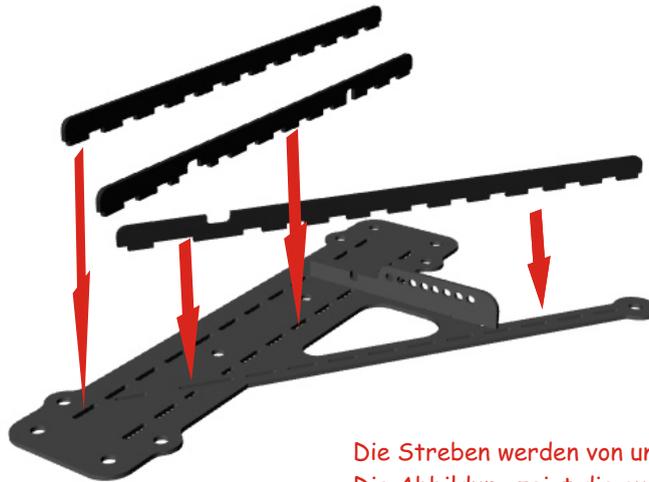


Die Streben werden von unten in die Tragplatte gesteckt.
Die Abbildung zeigt die auf den Kopf gedrehte Tragplatte!

10.



Untere Seite der Tragplatte

11.

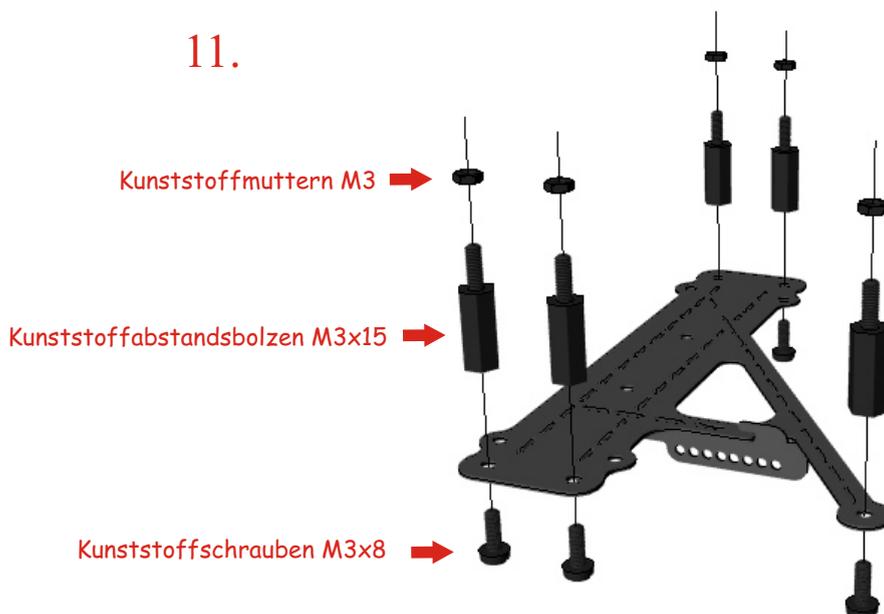


Kunststoffmuttern M3 →

Kunststoffabstandsbolzen M3x15 →


Kunststoffschrauben M3x8 →

Montageschritte:

12.

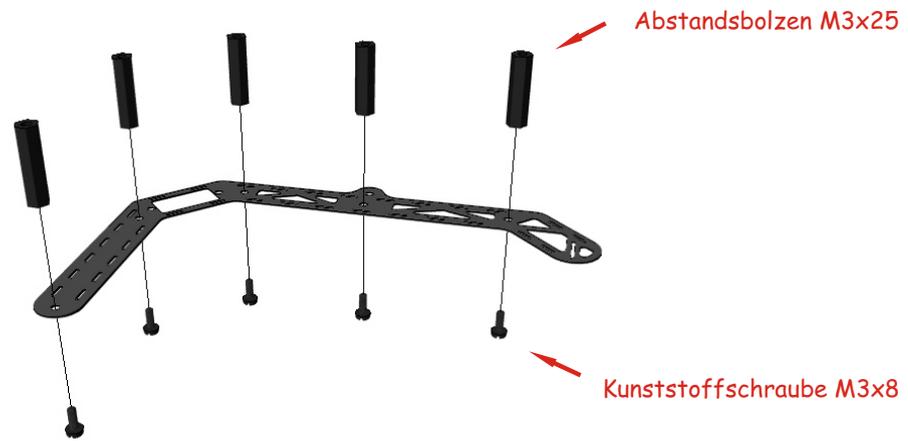

13.

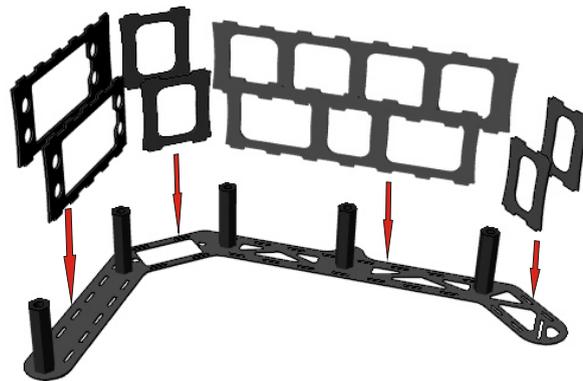


Montageschritte:

13.




14.

Kunststoffschraube M3x8

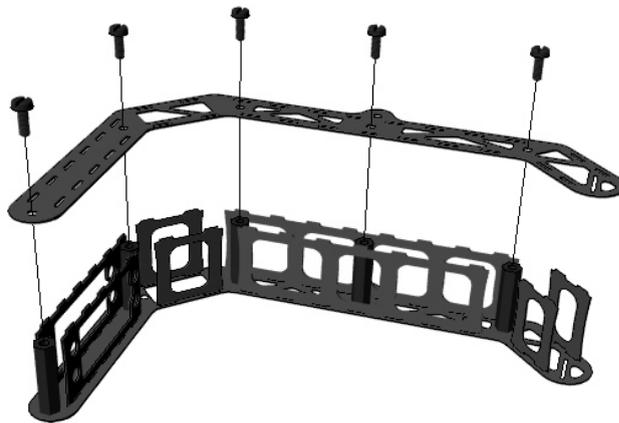

15.

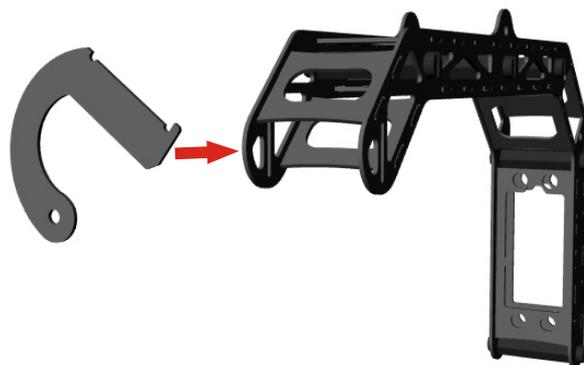

Montageschritte:

16.


Gedrückt verkleben!



17.




18.

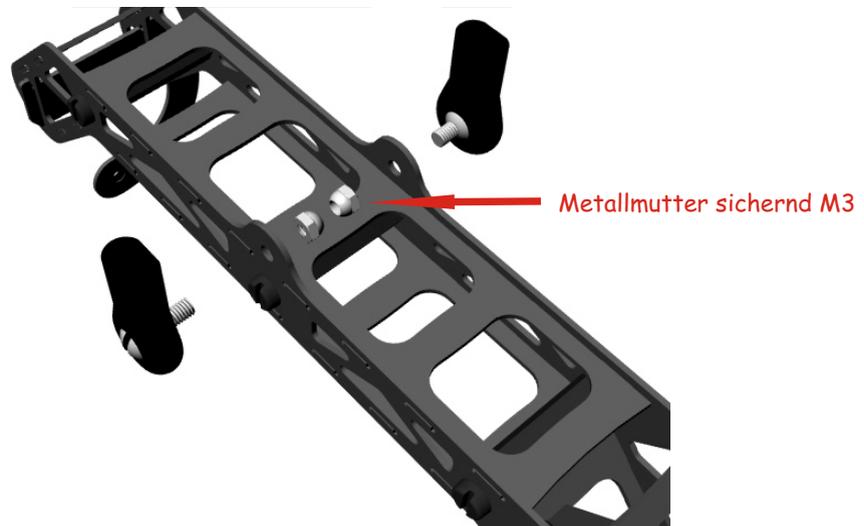


Montageschritte:

19.

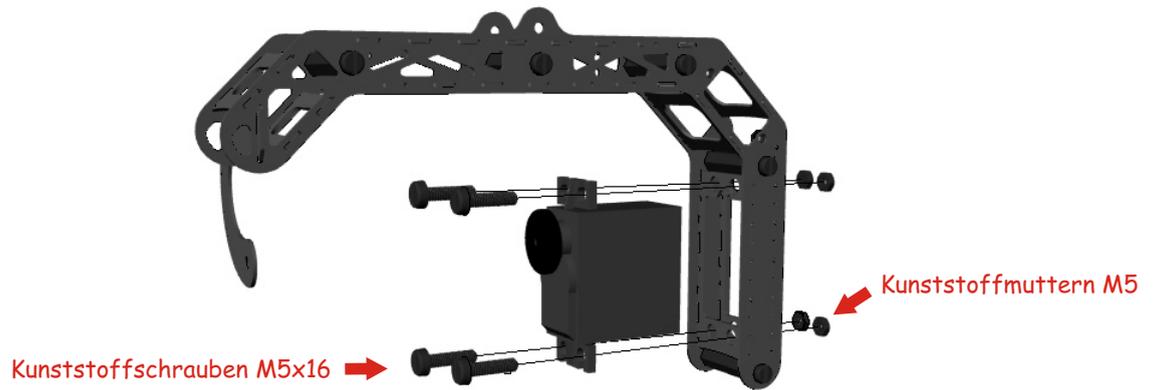

20.

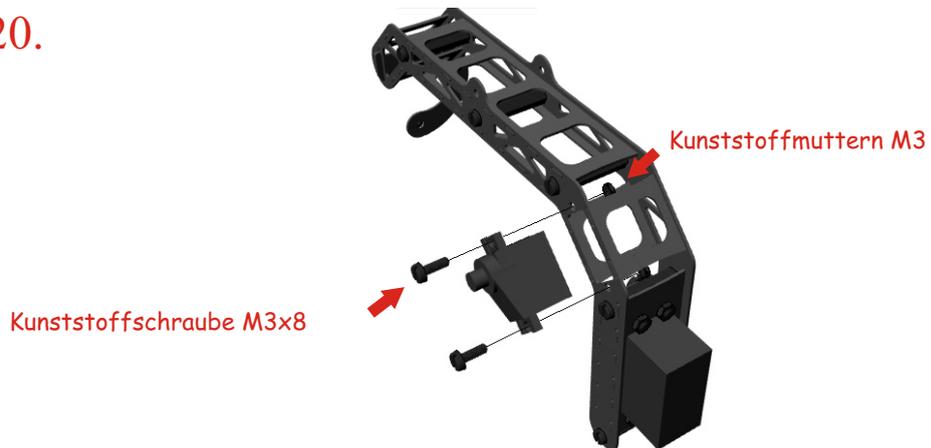


21.




Montageschritte:

22.

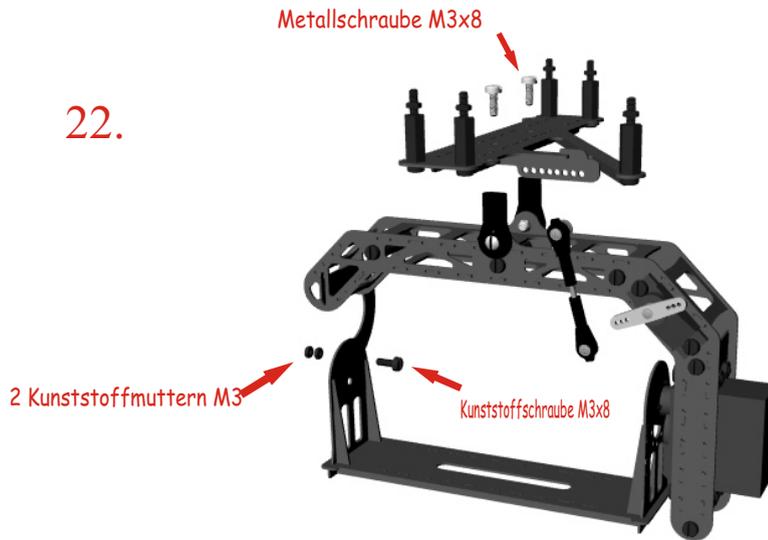

Das Kameragestell ist in 2 Höhen verstellbar

23. Höhe 1

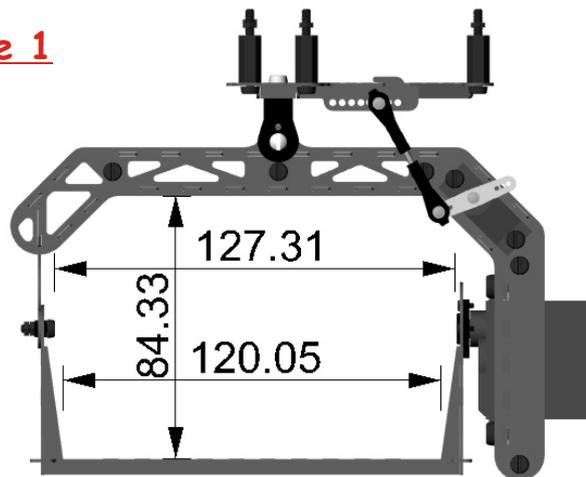

24. Höhe 2

