

# **Jeti-Box-Profi**

6

d12yak  
MikroKopter.de

# Inhaltsverzeichnis

<b><u>1 Info</u></b> .....	<b>1/10</b>
<b><u>2 Jeti Box Profi</u></b> .....	<b>2/10</b>
<u>2.1 Anleitung für die Jeti Box Profi</u> .....	3/10
<b><u>3 Auswahlknöpfe</u></b> .....	<b>4/10</b>
<b><u>4 JBP mit Sender + Empfänger binden</u></b> .....	<b>6/10</b>
<b><u>5 Anzeige der Telemetriewerte</u></b> .....	<b>7/10</b>
<b><u>6 Sprachausgabe</u></b> .....	<b>10/10</b>

# 1 Info

Die hier beschriebenen Einstellungen und Vorgehensweisen beziehen sich auf die aktuelle Version 1.17 Jeti. Herunterladen kann man sich die aktuelle Software direkt auf der Homepage von Jeti: [Homepage](#)

## 2 Jeti Box Profi

Über die Jeti Box Profi (JBP) kann man sich die Telemetriedaten des [MikroKopter](#) anzeigen lassen. Dazu kann die JBP als Monitor zusätzlich in eine bestehende Verbindung zwischen Jeti-Sender und Jeti-Empfänger eingebunden werden.

Die Daten:

- Integrierte Antenne
- 2,4GHz Übertragungstechnik
- Anzeige der [MikroKopter](#)-Telemetrie auf dem Graphischen 128x64 Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Sprachausgabe der Telemetriewerte (über angeschlossenen Lautsprecher oder Kopfhörer)
- Anschlussmöglichkeit an den PC (USB)
- Verschiedene Menü-Sprachen sind einstellbar (German, Cestina, English, Francais)



Jeti Box Profi
----------------

**INFO:**

Die Jeti-EX-Telemetrie wird erst ab der **FlightControl V2.1** und ab der **Softwareversion V0.90** unterstützt.  
Infos zur Version 0.90 findet man hier: [V0.90](#)

## 2.1 Anleitung für die Jeti Box Profi

Die Anleitung in der jeweils aktuelle Version kann direkt bei Jeti heruntergeladen werden: [Jeti Box Profi Bedienungsanleitung](#)

### 3 Auswahlknöpfe

An der JBP bewegt man sich mit den sechs Button rechts durch die Menüs:



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

## 4 JBP mit Sender + Empfänger binden

Damit die Daten an die Jeti Box Profi übermittelt werden können, muss diese zuerst mit dem Sender und Empfänger verbunden werden.

Hierfür nutzen wir den *Monitor-Mode*.

Das Einstellen wird wie folgt vorgenommen:



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nachdem das Binding eingeleitet wurde, wird zuerst der Jeti-Sender und danach der Jeti-Empfänger eingeschaltet.

Nach der Bindung steht im Display unter *Binding* wieder *Start*.


## 5 Anzeige der Telemetriewerte

Im Display der JBP hat man insgesamt 5 Fenster, in denen man jeweils bis zu vier Telemetriewerte (PARAMETER1-4) beliebig anzeigen lassen kann.

Das Einstellen wird wie folgt vorgenommen:

### Step1:

Im Hauptfenster den jeweiligen "Parameter 1-4" wählen...

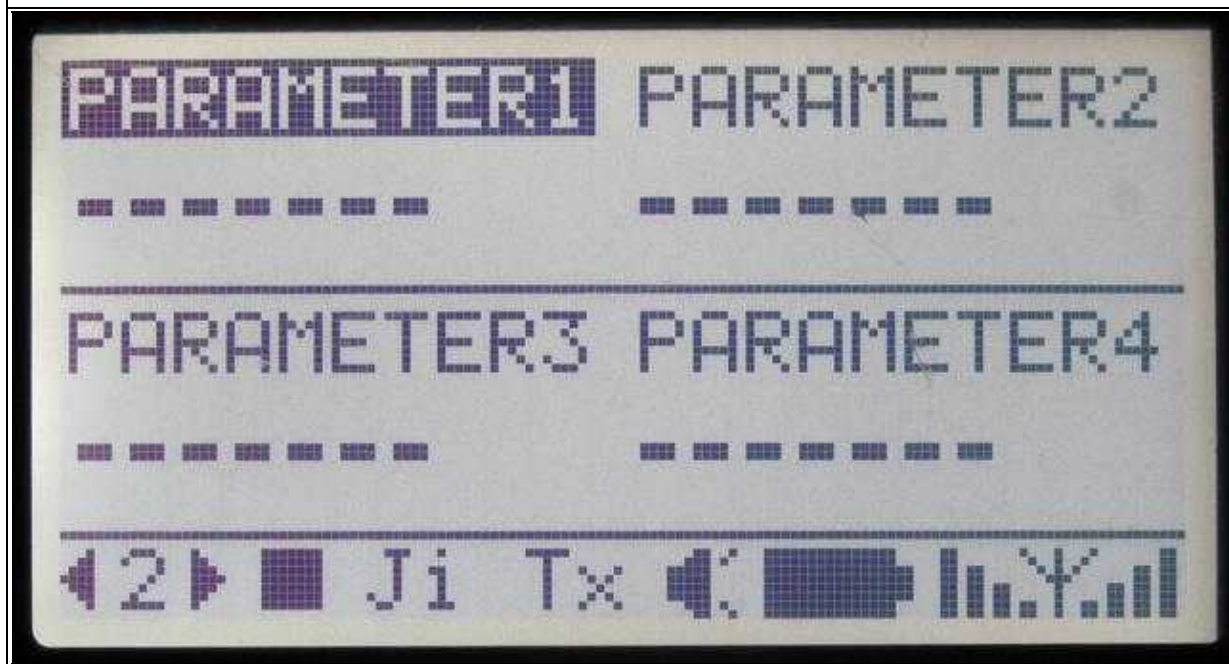

### Step2:

...und mit "E  
Hier "Equip

(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nach dem Öffnen der Parameter "-.M\_K.=" mit "ENTER", sieht man eine Auswahl der anzuzeigenden Telemetriewerte.

Hier wählt man sich einen Wert aus und bestätigt diesen wieder mit "ENTER".



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

Nach dem "Enter" kann die Anzeigart für den Telemetrierwert gewählt werden



Dieser Teler...  
entsprechend...  
-



(Zum Vergrößern -> Bild anklicken)

# 6 Sprachausgabe

Derzeit können an der JBP nur Ansagen ausgewählt werden, die nicht komplett zu den entsprechenden Telemetriewerten des [MikroKopter](#) passen.

Hier sollte in den Einstellungen des [KopterTool](#) die Anzeige *Telemetry: Speak all events* **nicht** ausgewählt sein.

So werden die Sprachansagen in der JBP nicht angesagt.

